

Variogelenk

Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.

1 Stufenlos verstellbares Gelenk um 180°

- Deutliche Arbeitserleichterung.

2 Variogelenk


- Bequeme Reinigung schwer erreichbarer Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.

3 Flexibel drehbar um 180°

- Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität.

Variogelenk, 2.640-733.0, 2021-12-21

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

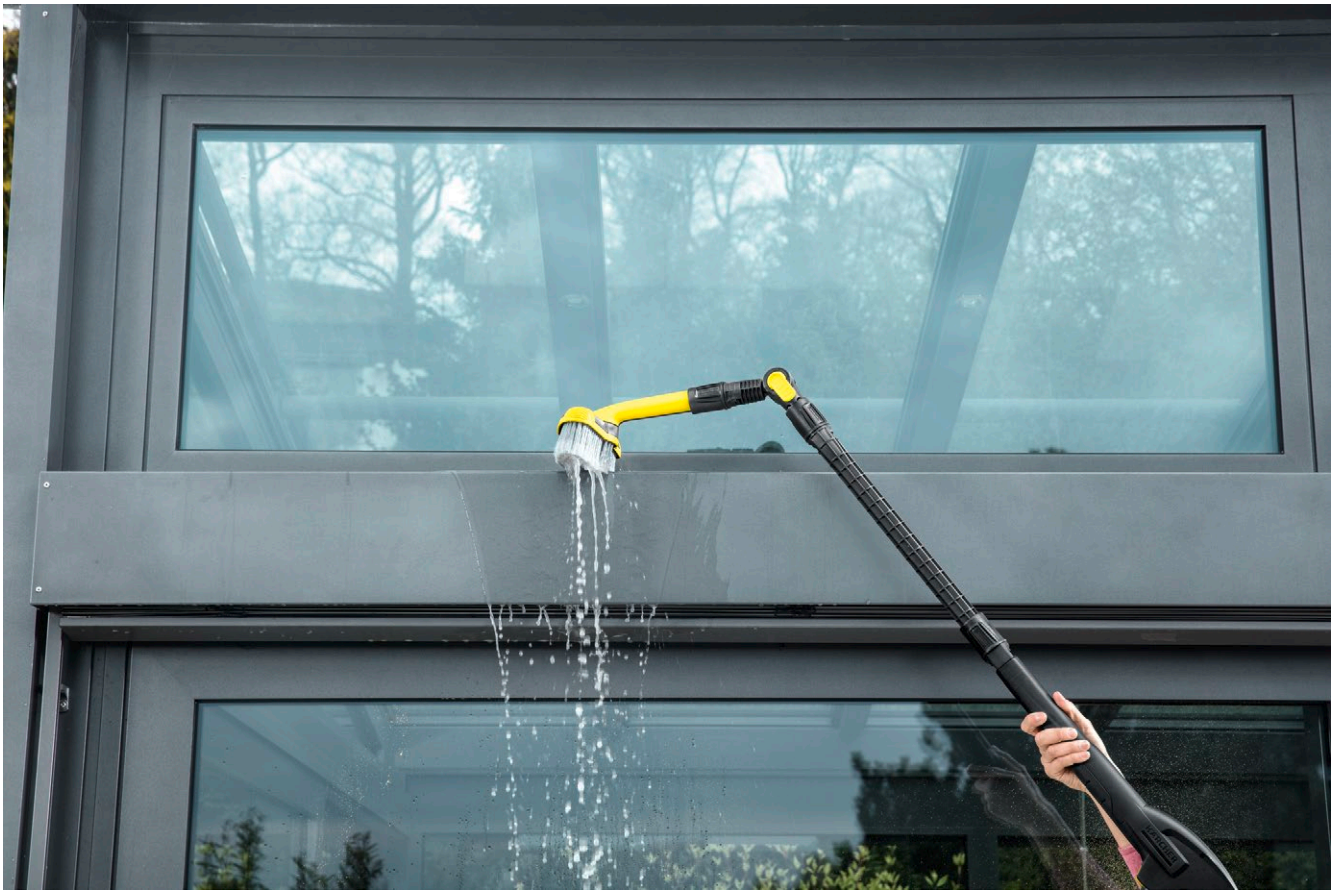

Variogelenk

Technische Daten

Bestell-Nr.		2.640-733.0
EAN-Code		4039784051553
Gewicht	**kg**	0,23
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	0,27
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	214 × 47 × 84
--		Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.